



Recherche d'alignement des guides de plafonnage


1- Vérifier les aplombs à distances régulières à l'aide d'une règle d'aluminium, tracer au sol des repères marquant le prolongement de l'aplomb du mur.

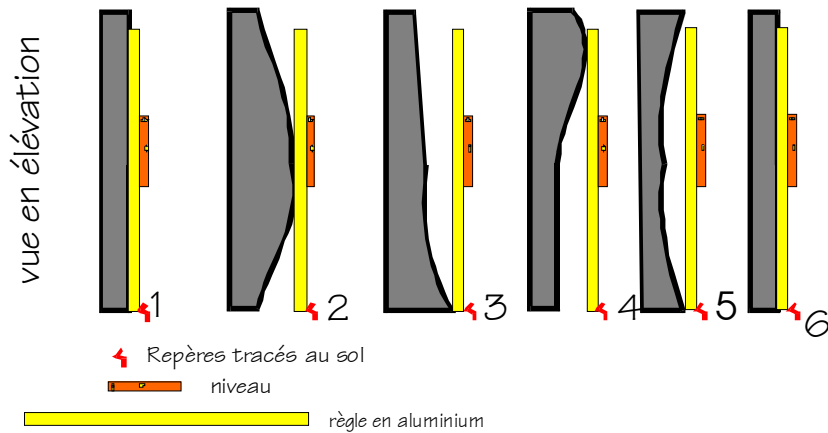


vue en plan

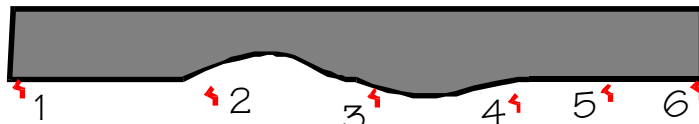

2- A l'aide d'une ficelle, chercher l'alignement reprenant tous les repères tracés sur le sol. Les repères DOIVENT tous être "contenu" entre la ficelle tendue et le mur.

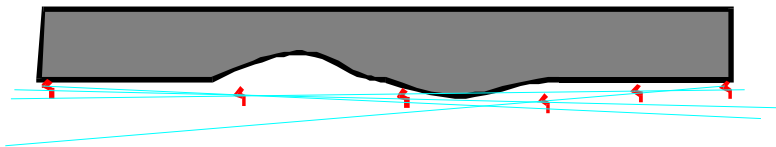

3- régler d'aplomb, les guides de plafonneur(1) et (6) ( les extrémités du mur) à l'aide de la règle d'aluminium et du niveau, l en fonction de l'alignement retenu.

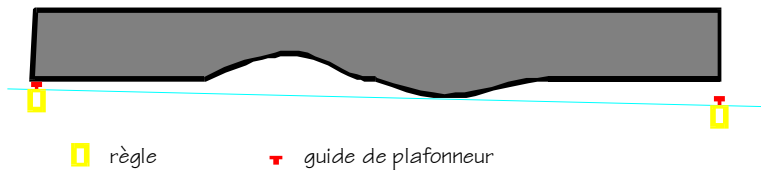

4- Tendre une ficelle entre ces deux guides.

- placer une petite épaisseur entre le guide et la ficelle
- fixer les autres guides intermédiaires en les alignant à la ficelle et d'aplomb.
- les guides ne peuvent JAMAIS toucher la ficelle; (le pourquoi du rôle de la petite épaisseur)
- l'espace entre les guides est défini par la grandeur de la règle trapèze ( règle de plafonneur)



Recherche d'alignement des guides de plafonnage